

Технічна інформація Самопромивні фільтри. Вступ.

- Технічні характеристики:
 - Автоматичний осадовий фільтр для всієї оселі (виріб монтується на точці вводу)
 - видаляє осад до 60 мкм.
 - розмір панелі –167 см², більший аніж в аналогів.
 - З'єднання 1" (Ø 25,4 мм) BSPT*) (мідні втулки)
 - Низький перепад тиску під час роботи (<0.02 бар**) на 57 л/хв)
 - Покритий нержавіючою сталлю монтажний кронштейн і зливний шланг 3 м (3/8" (Ø 9,5 мм)) .
 - Акумулятор потужністю 9 В (додається, на вибір – трансформатор)
 - Автоматичне промивання:
 - після запрограмованої кількості днів (0 - 30 днів). За заводом встановлюється 7 днів.
 - час промивання – 25 секунд. (не регулюється користувачем)
 - затрати води на промивання – до 15 л. (в залежності від тиску води)
 - промивання проходить в один і той же час, доки не вклучать, не запрограмують, або не почнуть ручного промивання.
 - Кнопка "Очистка" для негайної промивки




*) Різба конічна трубна BSPT (ГОСТ 6211-81).

***) 1 бар = 100 кПа = 0,987 атм

Технічна інформація Самопромивні фільтри. Вступ

- Індикація стану:
 - Світлодіод світиться зеленим під час нормальної роботи.
 - Світлодіод світиться жовтим під час програмування.
 - Світлодіод світиться червоним при низькому заряді акумулятора.
- Соленоїд регулює клапан мембрани для змивання осаду поперечним потоком (із пульсуючим потоком для покращення процесу промивання)
- Колір покриття – плямистий EWS
- Змінна передня панель в залежності від пристрою (основний колір панелі – білий).
- Сертифікат відповідності до директив ЄС
- Упакований у звичайний коричневий ящик
- Партія номер 7300980

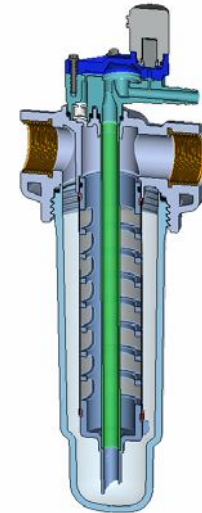

Технічна інформація

Самопромивні фільтри. Вступ.

Самопромивний фільтр		
Розмір фільтра	Стандартний	60 мкм
	На замовлення	100 мкм і 150 мкм
З'єднання		1" BSPT із внутрішньою нарізкою (Ø25,4 мм)
Межі тиску		2 - 8.6 Бар
Межі температури		5 - 49 °C
Перепад тиску / робочий потік		0.5 Бар / 132 л/хв
		0.02 Бар / 57л/хв
Зливний шланг 3/8" (9,5 мм), 3 м		додається
Потужність	Стандартний	Акумулятор 9 В
	На замовлення	Трансформатор (220 В змін. току – 9 В пост. току)
Промивання		
Кількість днів між промиваннями	Програмована	
	Заводська настройка	7 днів
	Інтервал	0 - 30 днів
Час для промивання		Час запуску
	або	час програмування
	або	час останнього ручного встановлення
Тривалість промивання		
	Заводська настройка	25 секунд
	Не змінюється	
Затрати води для наповнення		7.5 л. / 2 Бар
		13.3л./ 5.5 Бар
Монтажний кронштейн		
	Покритий нержав. сталлю	додається

Технічна інформація Самопромивні фільтри. Вступ

